


A5

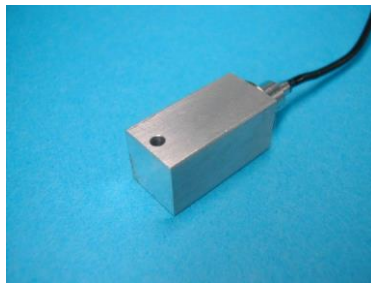

A10

- 特長**
- 超小型・軽量
 - 高出力（高感度）
 - DCから高周波まで
 - 完全防水型

概要 Aシリーズ加速度計はSSKの変換器技術を集積した、超小型加速度計で土木・建築（液状化試験）や振動模型実験等に最適で各種の分野で数多く使用されております。

仕様

	±0.5G	±1G	±2G	±5G	±10G	±20G	±50G
A5型		A5-1	A5-2	A5-5	A5-10	A5-20	A5-50
A10型	A10-05	A10-1	A10-2	A10-5	A10-10	A10-20	A10-50

出力電圧	5,000 μ or 10,000 μ RO	100mVRO
過負荷	150%RO	
非直線性 (& ヒステリシス)	1%RO	
再現性	0.2%RO	
温度特性	0.05%RO/°C (0~40°C)	
許容温度範囲	-15°C~+75°C	
入出力抵抗	500 Ω ~1K Ω	
ブリッジ電圧	2VDC	6VDC (8VDC MAX)
本体重量	A5: 1.5g A10: 8.1g	

計測ブロック



外観図

